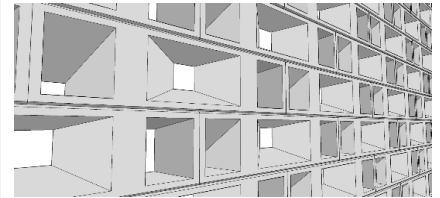



**FICHA TÉCNICA****LADRILLO DE CONSTRUCCIÓN TIPO CELOSÍA****COLECCIÓN: SOLIDOS****REFERENCIA: ZAFIRO****DESCRIPCIÓN:** Ladrillos especiales para la construcción de muros tipo celosía (muros perforados) en concreto arquitectónico.**Uso:** construcción de muros perforados con diferentes niveles de apertura.**REF.****3P****2P****COMPOSICIÓN**Cemento  
Arena  
Gravas  
Agua  
Aditivos**APLICACIÓN**

Muros de fachada y divisorios

<b>DIMENSIONES</b>	<b>3P</b>	<b>2P</b>
<b>ALTO</b>	20 CM	20 CM
<b>ANCHO</b>	12 CM	12 CM
<b>LARGO</b>	80 CM	40 CM
<b>PESO/ UND</b>	25 KG	12 KG

**RENDIMIENTO:** 6,5 unidades por m<sup>2</sup>**TOLERANCIA DIMENSIONAL:** NOTA: Todas las piezas tienen una altura de 20 cm (+/- 1,5 mm)**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:** 28 Mpa O 4000 Psi**ABSORCIÓN:** 3,28%**EMPAQUE:** Se empacan las piezas de acuerdo al tipo de pieza en una estiba de 1m ancho x 1m largo x 1,80m alto colocando carton cada 4 o 6 hiladas y zunchos que eviten el movimiento de las piezas.**RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:** se recomienda almacenar el producto en un lugar seco y cubierto sobre una superficie nivelada y aislada del suelo, alejar de productos químicos y aceites.